



KONSTRUKCJA SŁUPA S2.
Skala 1:20

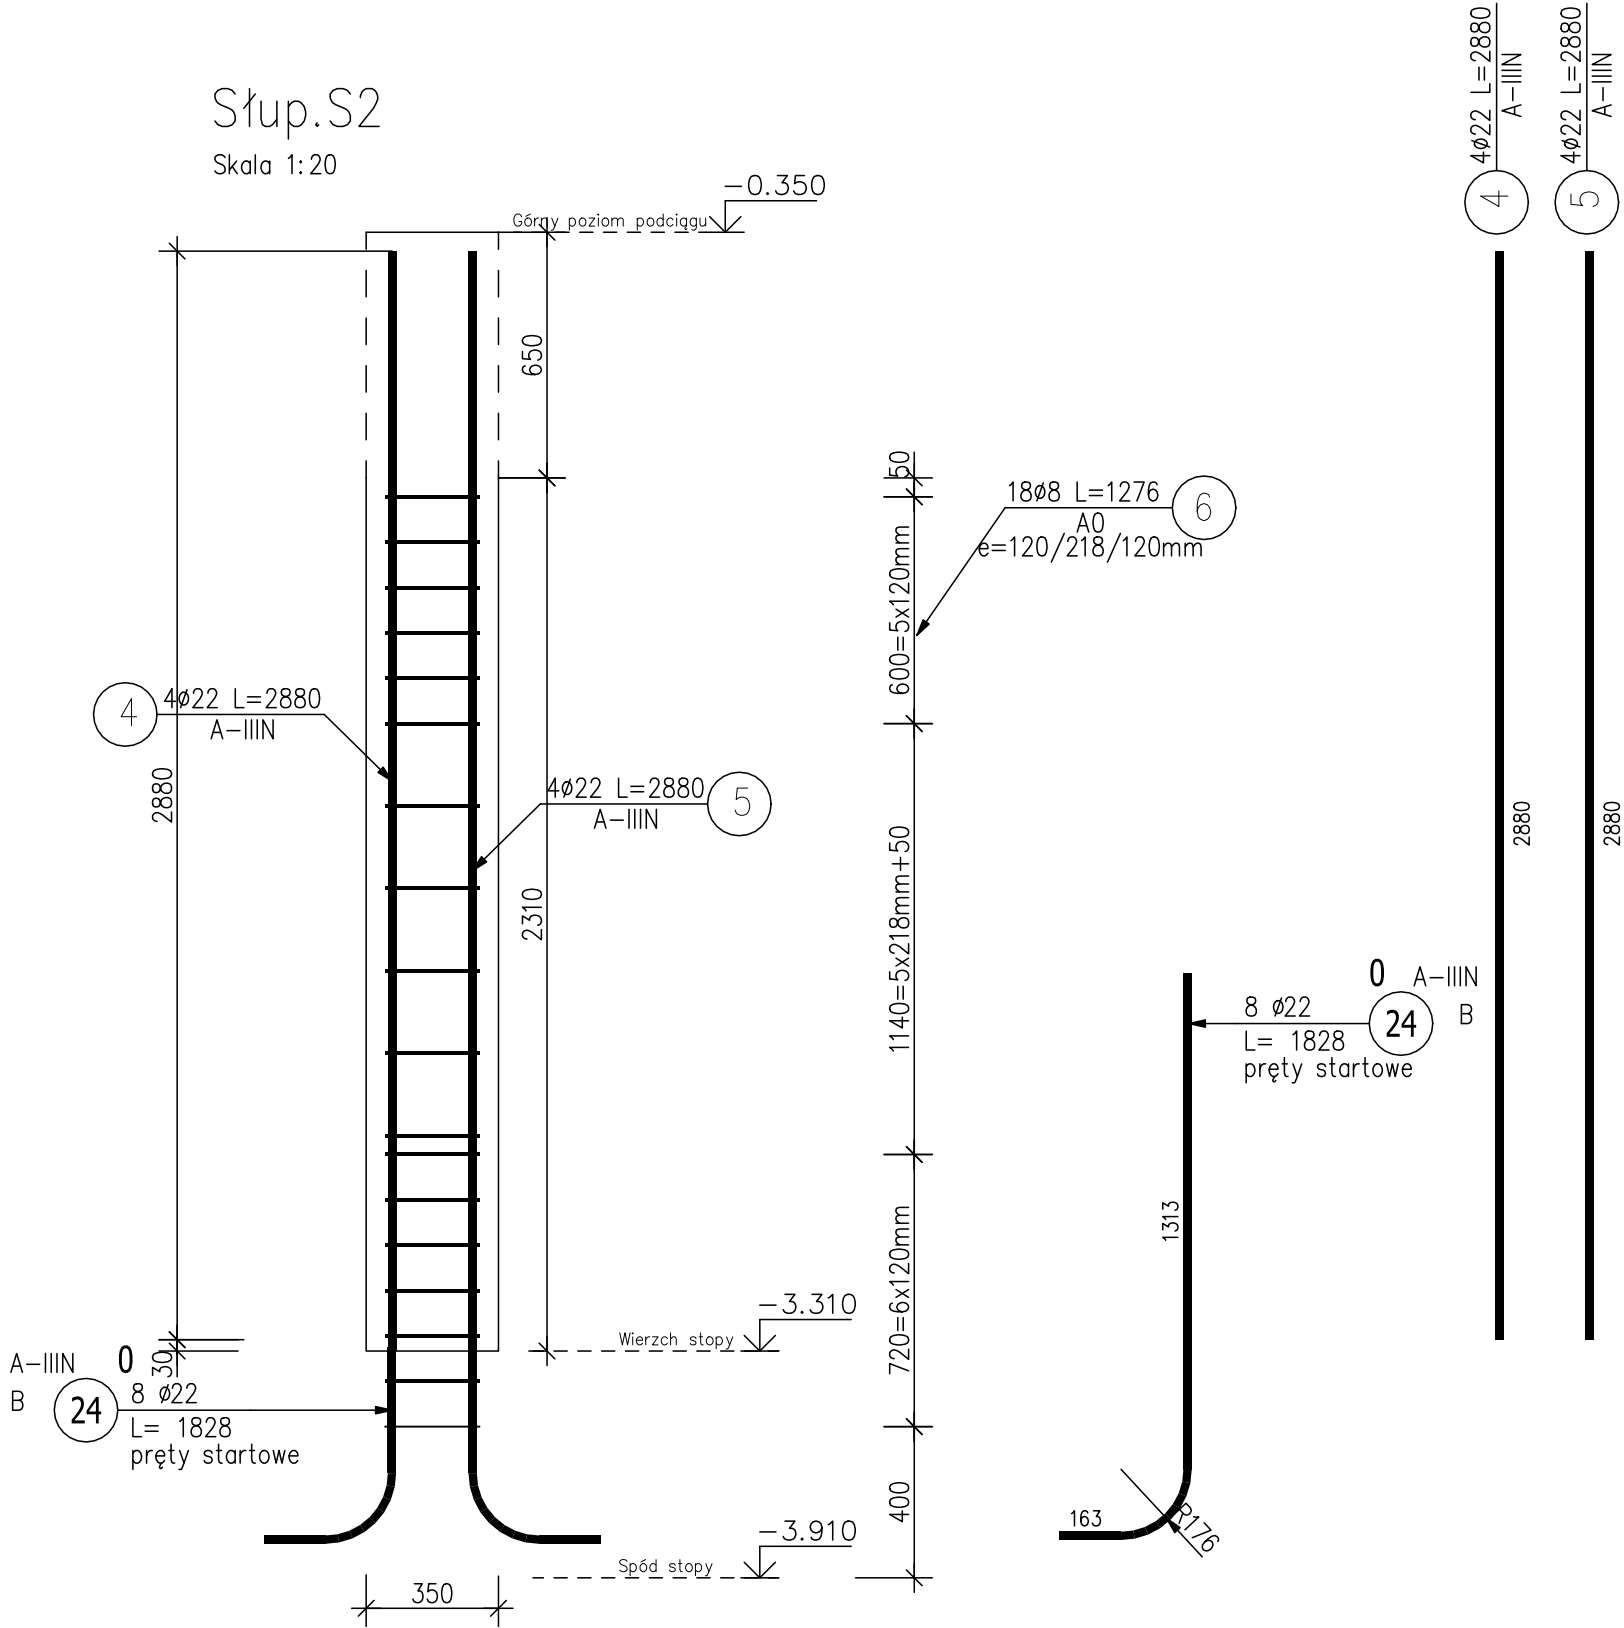

Przekrój A-A
Skala 1:20

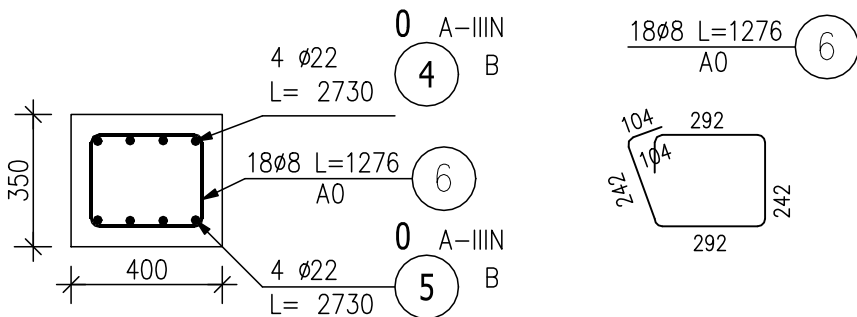

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

| POZ. | NR PRĘTA | ø [mm] | DŁUGOŚĆ [m] | ILOŚĆ | | | DŁ. ŁĄCZNA [m] | |
|-------------------------|-------------|-----------|----------------|--------|--------|-------|----------------|--------|
| | | | | PRĘTÓW | x POZ. | RAZEM | A—IIIN | |
| | | | | | | | ø8 | ø22 |
| Poz. S2 | | | | | | | | |
| S2 | 4 | 22 | 2.880 | 4 | 1 | 4 | | 11.52 |
| | 5 | 22 | 2.880 | 4 | 1 | 4 | | 11.52 |
| | 6 | 8 | 1.276 | 18 | 1 | 18 | 22.97 | |
| | 24 | 22 | 1.828 | 8 | 1 | 8 | | 14.62 |
| DŁUGOŚĆ RAZEM [m] | | | | | | | 22.97 | 37.66 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | | | 0.395 | 2.984 |
| MASA [kg] | | | | | | | 9.07 | 112.38 |
| MASA CAŁKOWITA [kg] | | | | | | | 121.45 | |

UWAGA: Należy wykonać 1szt. słupów S2.
Startery wyprowadzić 100cm ponad górną powierzchnię stopy fundamentowej.
Otulina dolna starterów 9cm.
Beton C25/30 (B30), zbrojenie główne stal A-IIIN, strzemiona A0

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA | HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45, Szabda, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27 | |
| INWESTOR | TBS Sp. z o.o. ul. KOŚCIUSZKI 17, 13-306 KURZĘTNIK | |
| ADRES | 13-306 KURZĘTNIK dz. nr 1662/22 | SKALA 1:20 |
| BRANŻA | KONSTRUKCJA | VII 2020 |
| TEMAT | BUDYNEK WIELORODZINNY 5 Konstrukcja słupa S2 | Rys. nr K6 |
| PROJEKTANT | Mgr inż. Hanna Pradziad Upr. nr KUP/0154/PWBKb/17 | |
| SPRAWDZAJĄCY | Mgr inż. Daniel Kwiatkowski Upr. nr KUP/0151/PWBKb/17 | |