


PRZEKRÓJ B-B
Skala 1:50

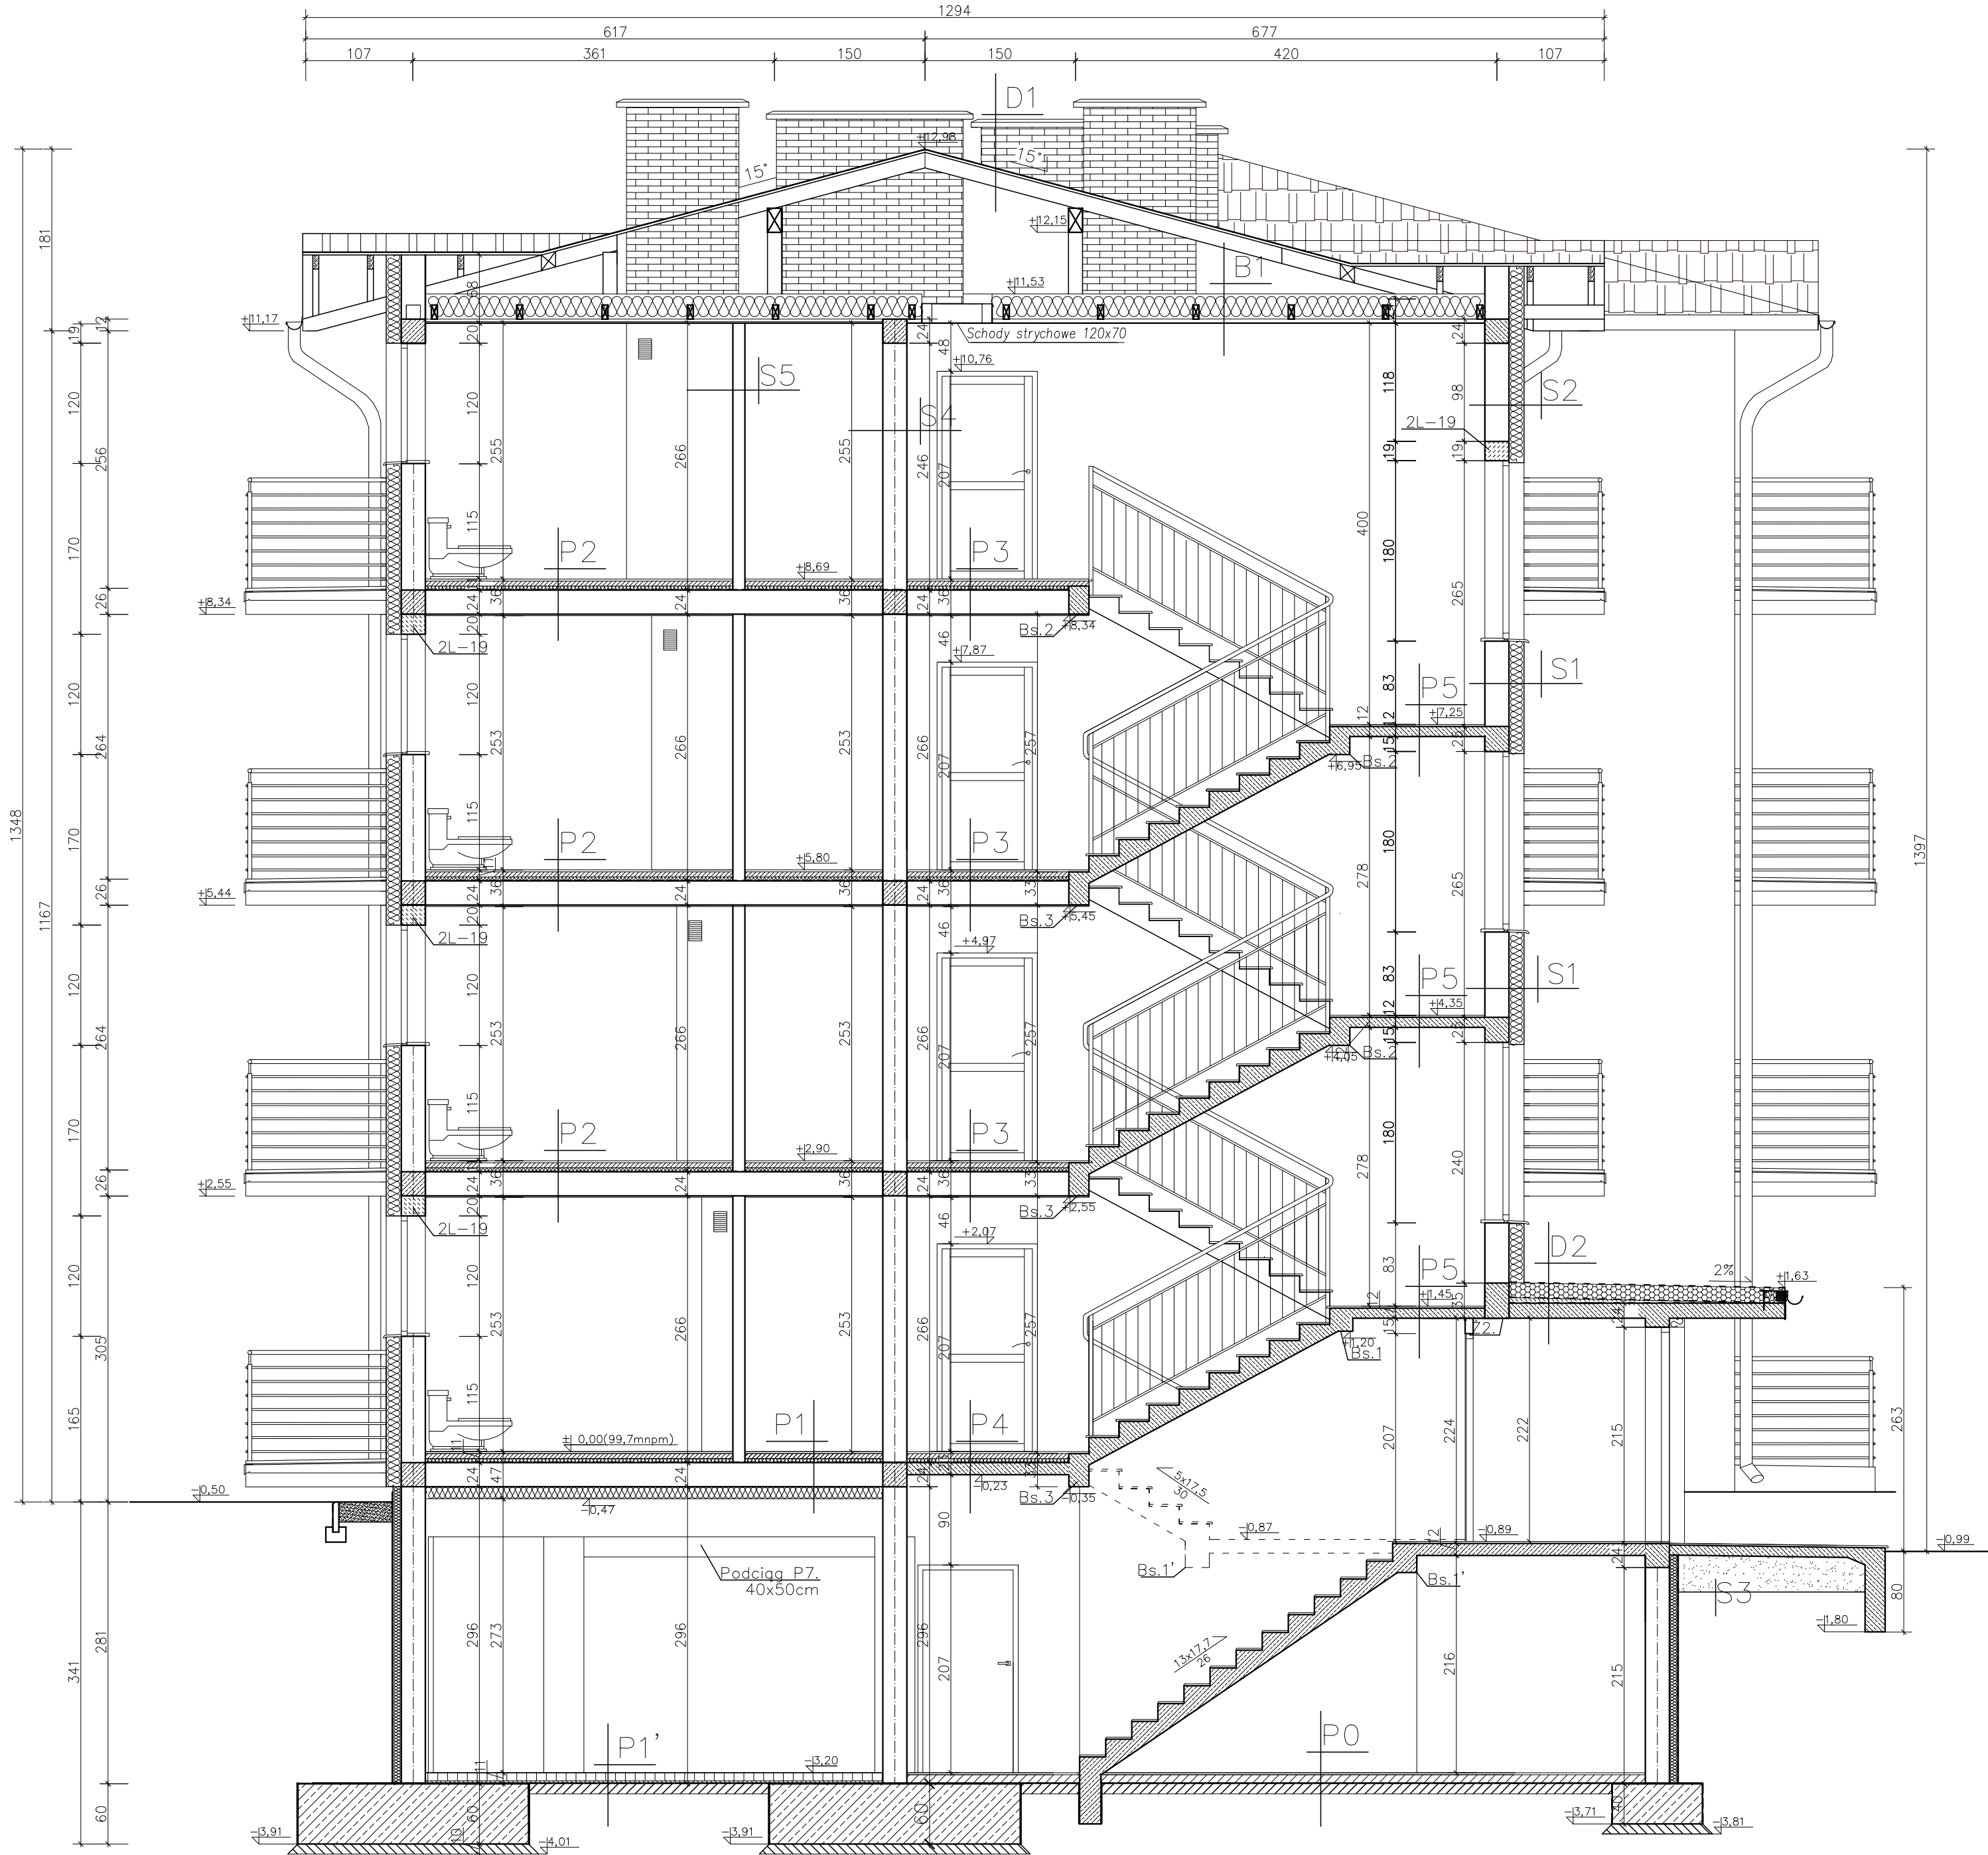

P0
gres na kleju
posadzka cem. 8cm
izolacja pozioma 2xpapa izol.
podkład z betonu chudego 10cm
nasyp zagęszczony gr. 50cm

P2
warst. wykończeniowa gr.1,5 cm
war.wyrówn.z zapr.cem.gr.5 cm.
folia PE
styropian gr.4cm(twardy)
strop kanałowy gr. 24cm
tylnk cem.-wap. gr. 1.5cm

P4
gres na zaprawie klejowej
war.wyrówn.z zapr.cem.gr.5 cm.
folia PE
styropian gr.4cm(twardy)
płyta żelbetowa gr. 12cm
tylnk cem.-wap. gr. 1.5cm

D2
papa wierzchniego krycia
styropapa EPS100 15cm
folia PE
warstwa spadkowa 2%
płyta żelbet.15cm
tylnk cem.-wap. 1,5cm

B1
węlna mineralna 25cm
folia paroizolacyjna
2x płyty GKF na ruszcie

S1
gładź gipsowa+powłoka malarska
tylnk cementowo – wap. 1,5 cm
gazobeton odm.700 24 cm
styropian 15 cm
tylnk elewacyjny

S3
2x dysperbit
styropian 8 cm
błoczek betonowy 24 cm
2x dysperbit

S5
gładź gipsowa+powłoka malarska
tylnk cementowo – wap. 1,5 cm
gazobeton 12 cm
tylnk cementowo – wap. 1,5 cm
gładź gipsowa+powłoka malarska

P1'
kostka betonowa gr.8cm
podbudowa.cem– piask.gr.3cm.
izolacja pozioma 2xpapa izol.
podkład z betonu chudego 10cm
nasyp zagęszczony gr. 50cm

P3
warst. wykończeniowa gr.1,5 cm
war.wyrówn.z zapr.cem.gr.5 cm.
folia PE
styropian gr.4cm(twardy)
strop Teriva I gr. 24cm
tylnk cem.-wap. gr. 1.5cm

P5
gres na zaprawie klejowej
płyta żelbetowa gr.10cm
tylnk cem.-wap. gr. 1.5cm

D1
blachodachówka
falty i k.falty
membr. wysokoparoprzep.
krokiew 6x15cm

S2
gładź gipsowa+powłoka malarska
tylnk cementowo – wap. 1,5 cm
gazobeton odm.600 24 cm
styropian 15 cm
tylnk elewacyjny

S4
gładź gipsowa+powłoka malarska
tylnk cementowo – wap. 1,5 cm
gazobeton 24 cm
tylnk cementowo – wap. 1,5 cm
gładź gipsowa+powłoka malarska

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45, Szabda, 87–300 Brodnica tel. 600–91–23–27	
INWESTOR	TBS Sp. z o.o. w Kurzętniku ul. KOŚCIUSZKI 17, 13–306 KURZĘTNIK	
ADRES	Jednostka ewidencyjna: 281204_2 Kurzętnik Obręb ewidencyjny: 0006 Kurzętnik dz. nr 1662/22, 1662/21 i 1662/16	SKALA 1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	VII 2020
TEMAT	BUDYNEK WIELORODZINNY NR 5 Przekrój B-B	Rys. nr A7
PROJEKTANT	Mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz– Marcinik Upr. nr BUA.16/63	
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. arch. Patrycja Drohomirecka Upr. nr 6/KPOKK/2019	