
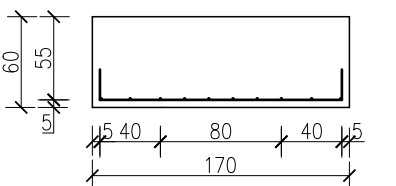
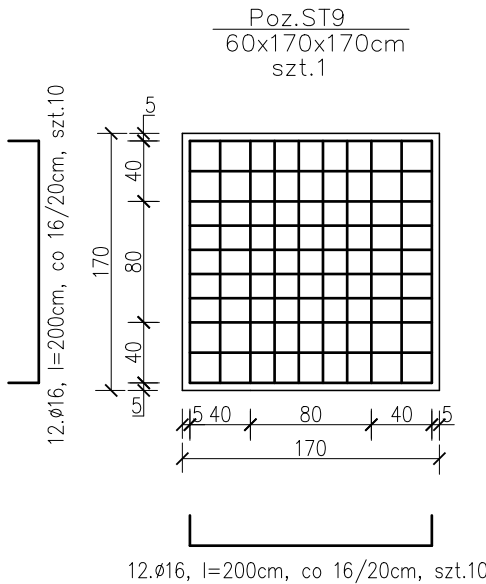
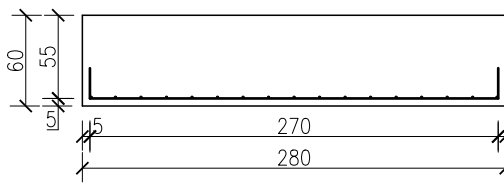
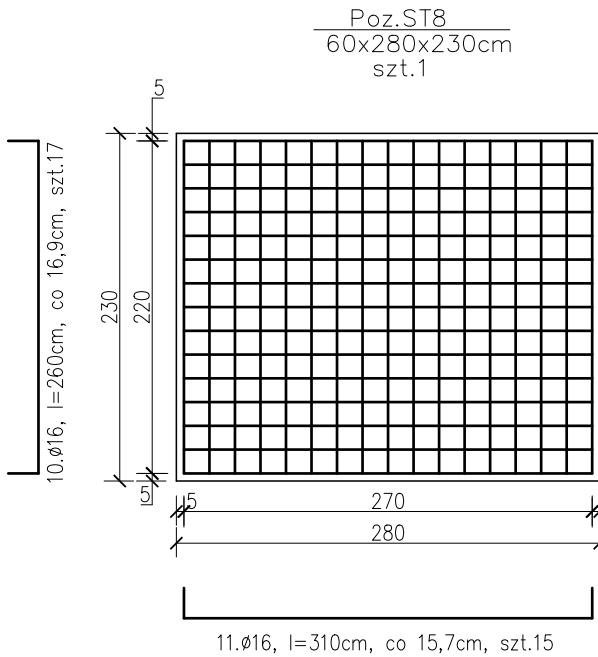
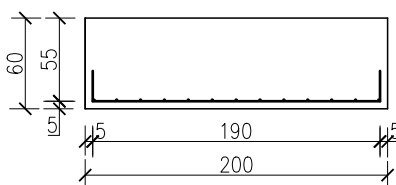
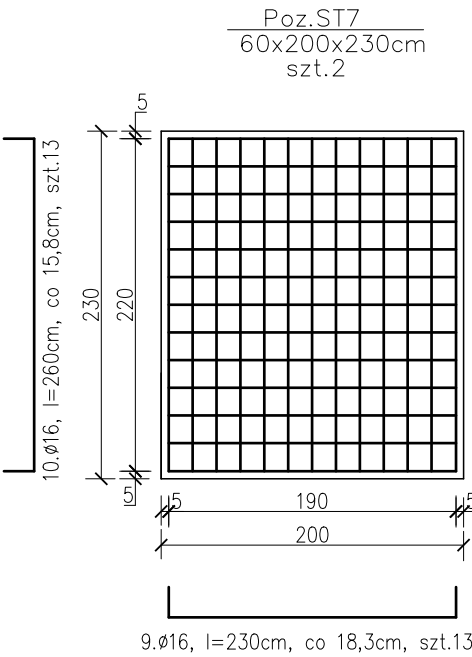
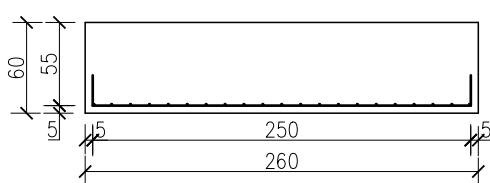
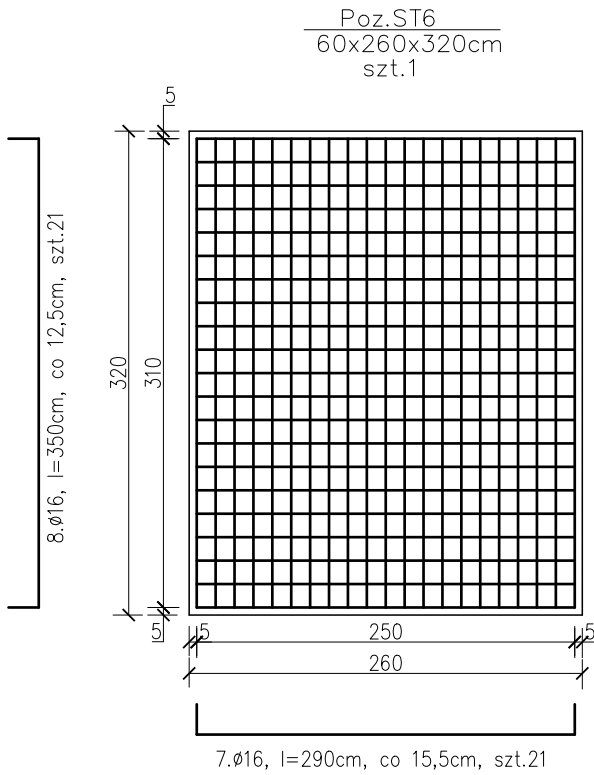

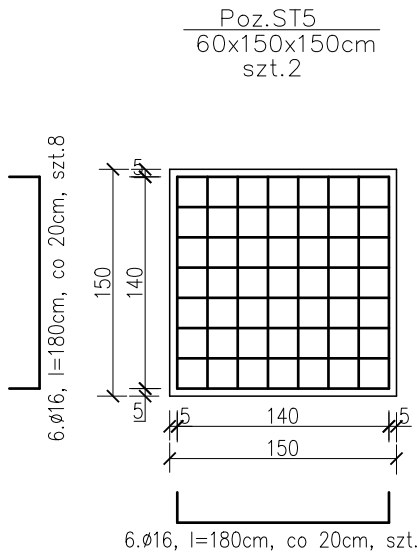
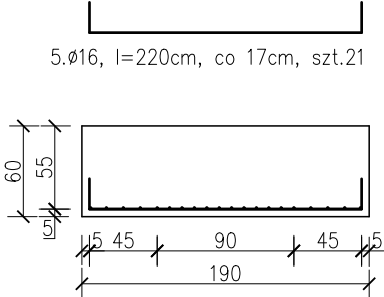
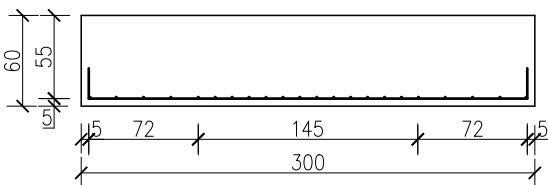
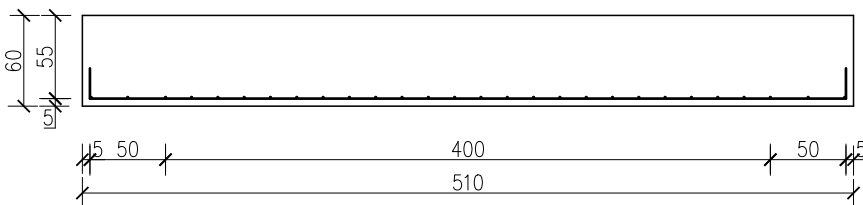
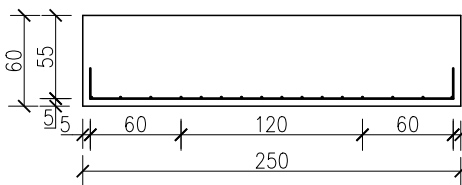
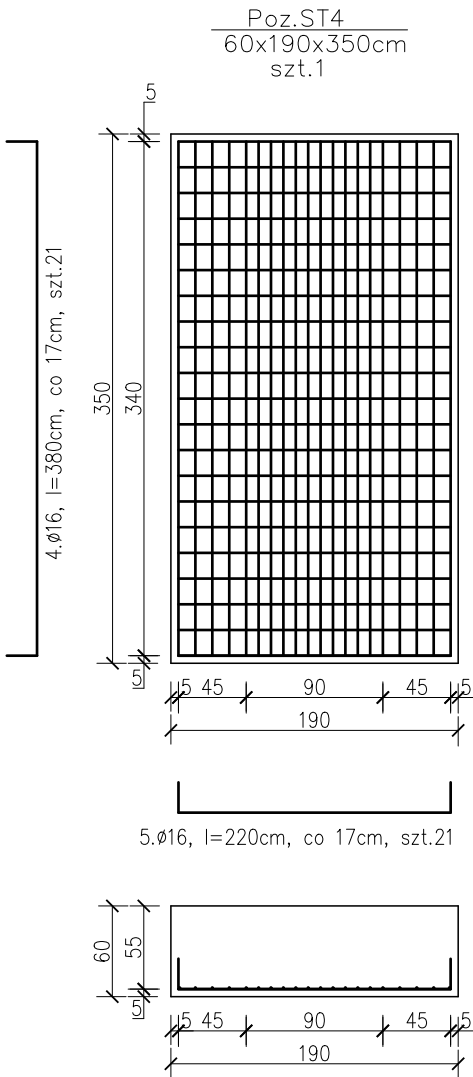
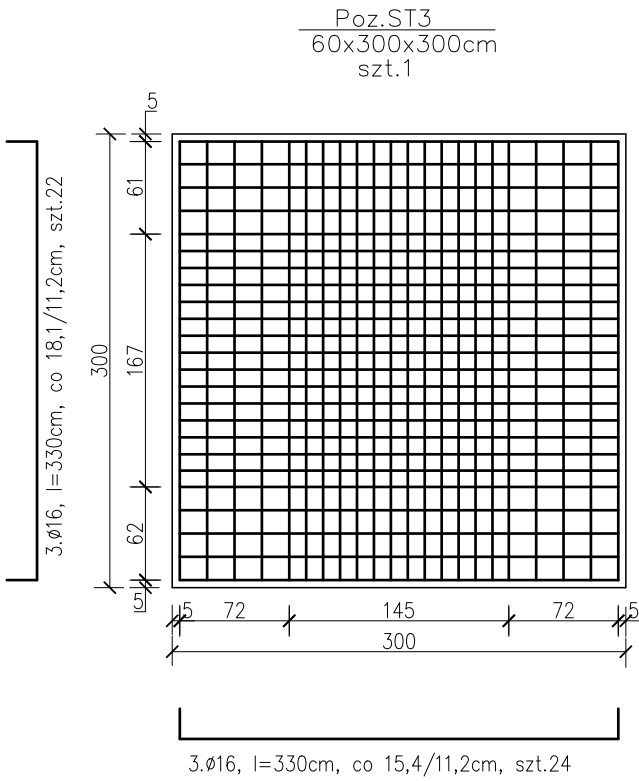
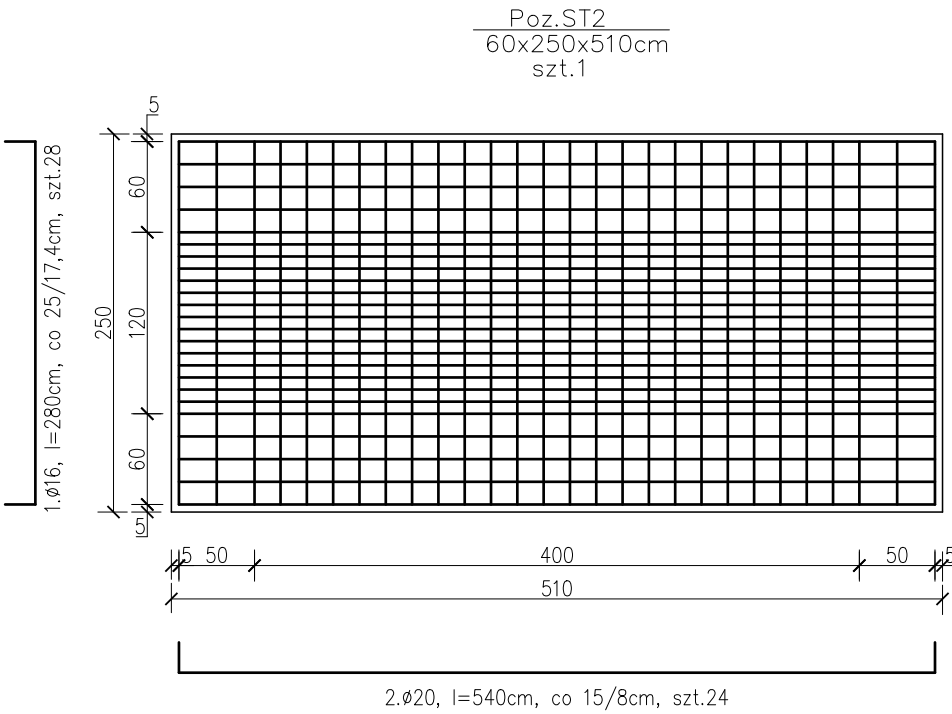


KONSTRUKCJA STÓP FUNDAMENTOWYCH  
Skala 1:50

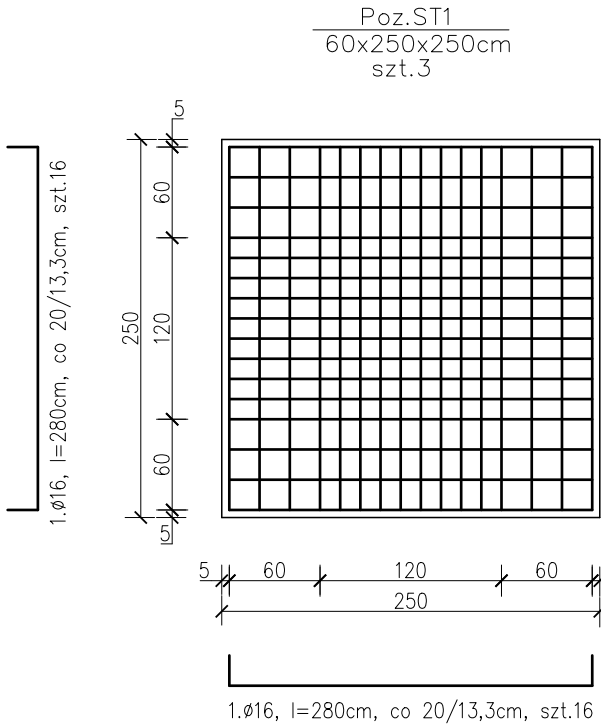

- UWAGI:
1. Podbudowa betonowa z betonu chudego klasy C8/10, gr.10cm
  2. Grunt pod fundamentami zagęścić do  $I_s=0,98$
  3. Materiały: beton klasy C25/30, stal konstrukcyjna A-IIIN, strzemiona A0.
  4. Pręty zbrojeniowe łączyć na zakład min.50Ø. Łączenia prętów wykonywać z przesunięciem.
  5. Otulina zbrojenia fundamentów  $a=5cm$ .
  6. Ze stóp i ław wyprowadzić startery pod słupy oraz rdzenie.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ STÓP FUNDAMENTOWYCH						
Lp.	Ø[mm]	Dł.[cm]	Ilość[szt.]	Masa[kg/m]	Dł. Całk[m]	Masa całk.[kg]
1	16	280	124	1,578	347,2	547,88
2	20	540	24	2,466	129,6	319,59
3	16	330	46	1,578	151,8	239,54
4	16	380	21	1,578	79,8	125,92
5	16	220	21	1,578	46,2	72,90
6	16	180	32	1,578	57,6	90,89
7	16	290	21	1,578	60,9	96,10
8	16	350	21	1,578	73,5	115,98
9	16	230	26	1,578	59,8	94,36
10	16	260	43	1,578	111,8	176,42
11	16	310	15	1,578	46,5	73,38
12	16	200	20	1,578	40	63,12
SUMA:						2016,10

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45, Szabda, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27	
INWESTOR	TBS Sp. z o.o. w Kurzętniku ul. KOŚCIUSZKI 17, 13-306 KURZĘTNIK	
ADRES	Jednostka ewidencyjna: 281204_2 Kurzętnik Obręb ewidencyjny: 0006 Kurzętnik dz. nr 1662/21, 1662/16, 1662/22	SKALA 1:50
BRANŻA	KONSTRUKCJA	VII 2020
TEMAT	BUDYNEK WIELORODZINNY NR 5 Konstrukcja stóp fundamentowych	Rys. nr K2
PROJEKTANT	Mgr inż. Hanna Pradziad Upr. nr KUP/0154/PWBKb/17	
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. Daniel Kwiatkowski Upr. nr KUP/0151/PWBKb/17	