


RZUT III PIĘTRA

Skala 1:100

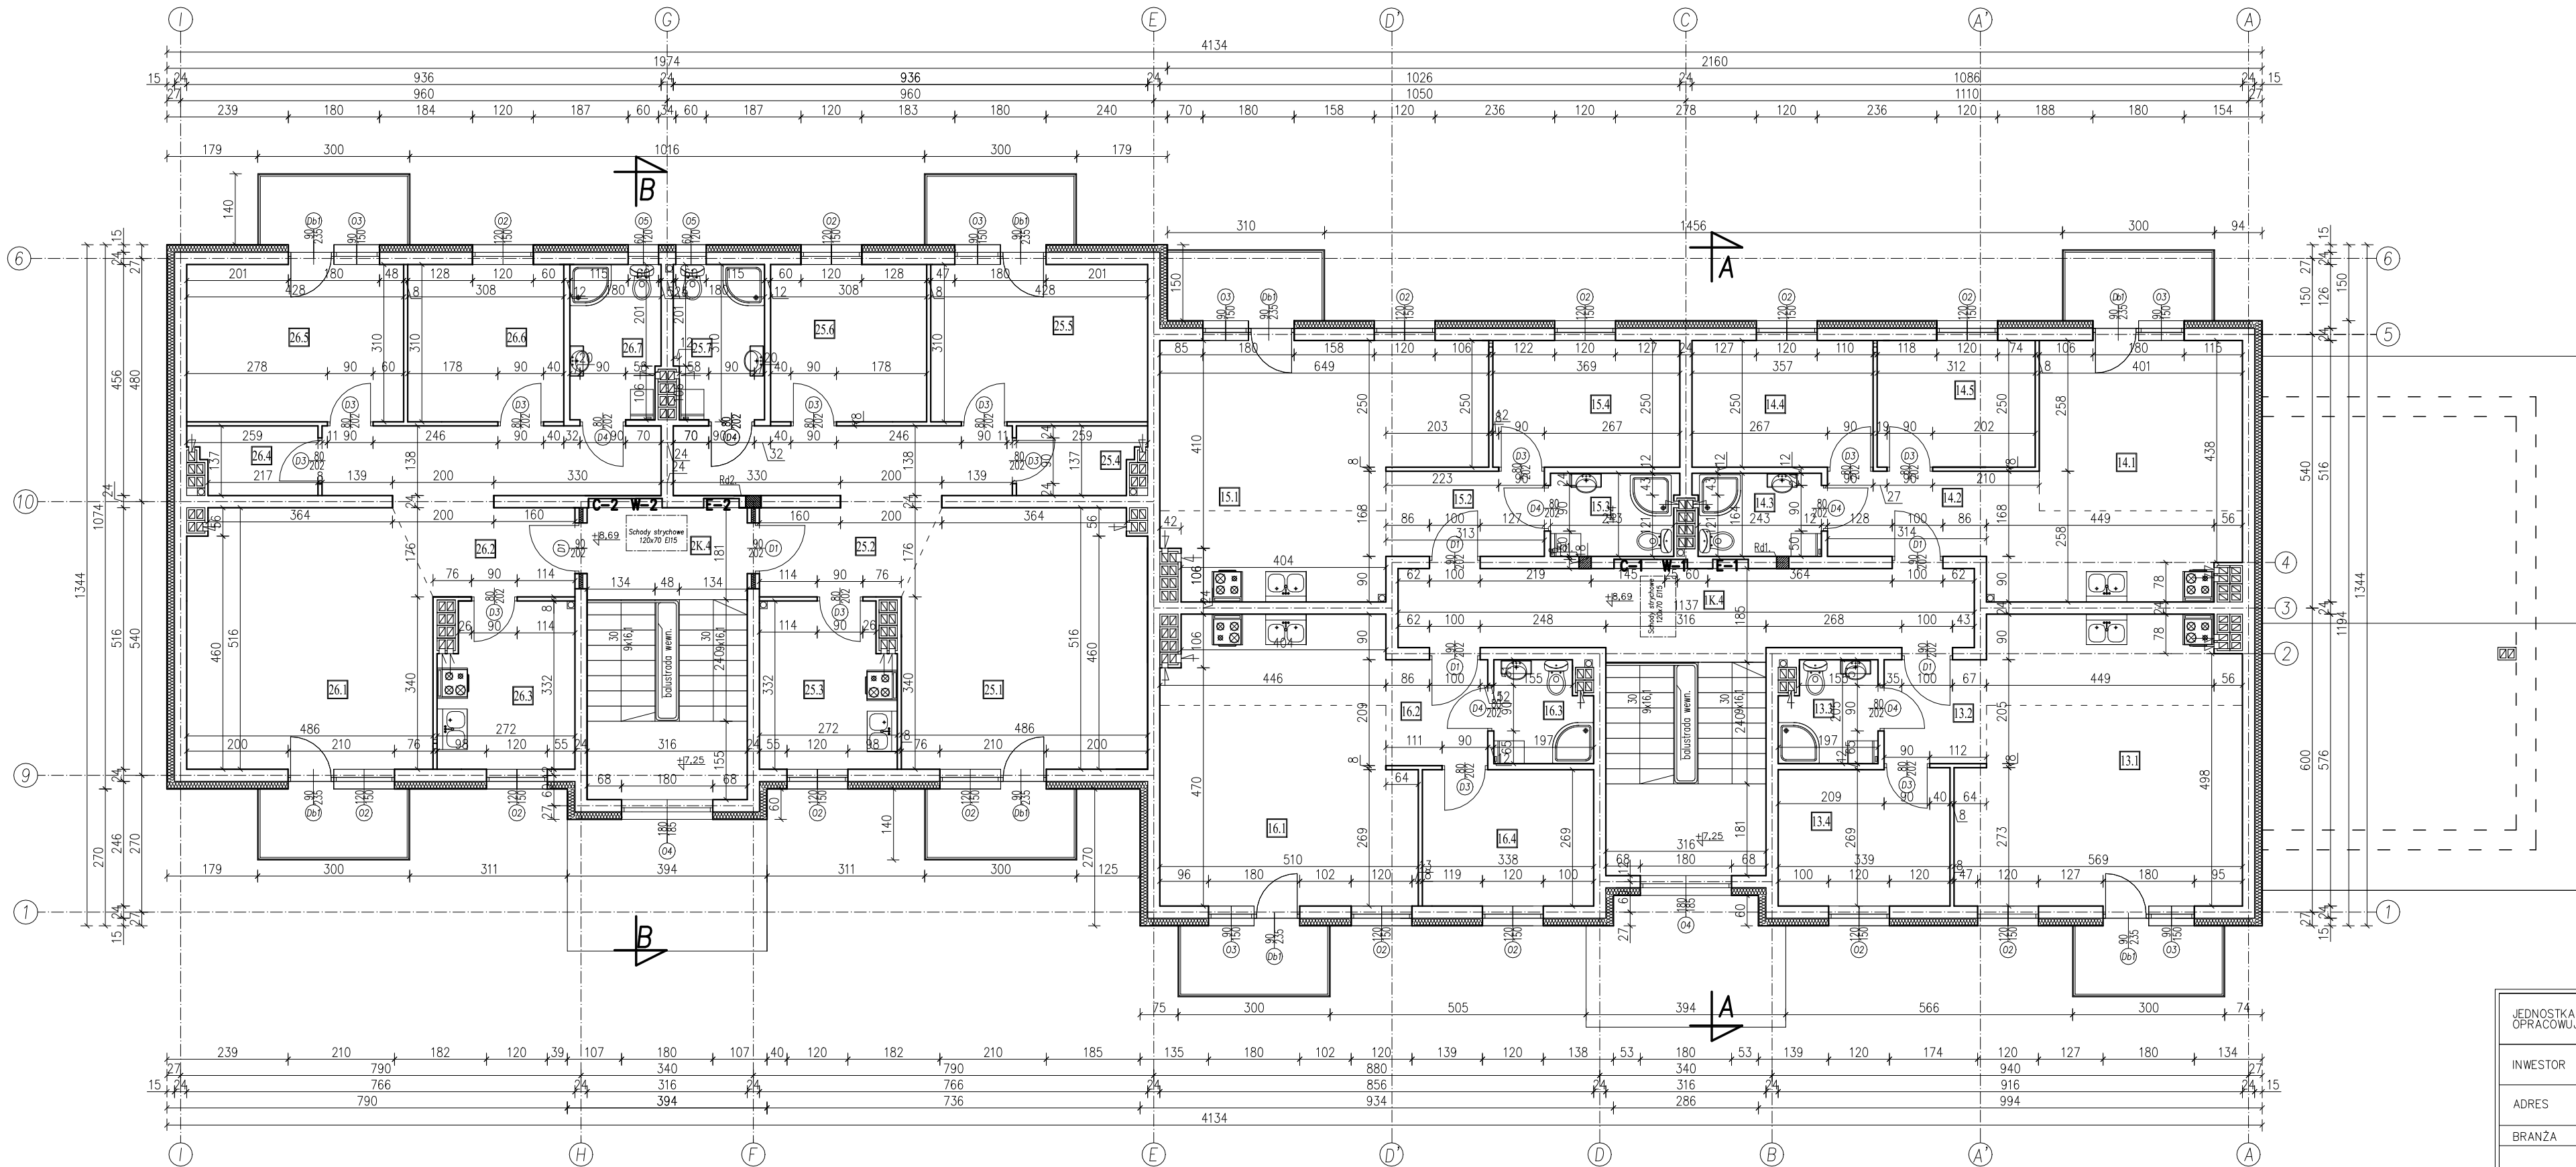

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN III PIĘTRA			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.[m2]	Posadzka
Mieszkanie nr 13			
13.1	Salon z aneksem kuchennym	30.39	Panele podł./Terakota
13.2	Przedpokój	4.22	Terakota
13.3	Łazienka	3.74	Terakota
13.4	Pokój	9.22	Panele podł.
SUMA:		47.57	
Mieszkanie nr 14			
14.1	Salon z aneksem kuchennym	22.05	Panele podł./Terakota
14.2	Przedpokój	6.15	Terakota
14.3	Łazienka	4.04	Terakota
14.4	Pokój	8.93	Panele podł.
14.5	Pokój	7.79	Panele podł.
SUMA:		48.96	
Mieszkanie nr 15			
15.1	Salon z aneksem kuchennym	27.65	Panele/Terakota
15.2	Przedpokój	5.25	Terakota
15.3	Łazienka	4.04	Terakota
15.4	Pokój	9.22	Panele podł.
SUMA:		46.16	
Mieszkanie nr 16			
16.1	Salon z aneksem kuchennym	26.97	Panele podł./Terakota
16.2	Przedpokój	4.2	Terakota
16.3	Łazienka	3.74	Terakota
16.4	Pokój	9.09	Panele podł.
SUMA:		44	
MIESZKANIE NR 25			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.[m2]	Posadzka
25.1	Salon	24.14	Panele podł.
25.2	Przedpokój	15.31	Terakota
25.3	Kuchnia	8.58	Terakota
25.4	Garderoba	3.2	Terakota
25.5	Pokój	13.28	Panele podł.
25.6	Pokój	9.58	Panele podł.
25.7	Łazienka	5.39	Terakota
SUMA:		79.48	
MIESZKANIE NR 26			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.[m2]	Posadzka
26.1	Salon	24.14	Panele podł.
26.2	Przedpokój	15.31	Terakota
26.3	Kuchnia	8.58	Terakota
26.4	Garderoba	3.2	Terakota
26.5	Pokój	13.28	Panele podł.
26.6	Pokój	9.58	Panele podł.
26.7	Łazienka	5.39	Terakota
SUMA:		79.48	
SUMA POW. UŻYTK.:		345.65	
1K.4	Klatka schodowa	24.73	Gres
2K.4	Klatka schodowa	11.39	Gres
RAZEM POW. III PIĘTRA:		381.77	

Rd1.24x24cm- zbrojenie podłużne 4#12-stal A-IIIIN  
- strzemiona #6 co 25cm- stal A0  
- beton C20/25  
Rd2.24x30cm- zbrojenie podłużne 4#12-stal A-IIIIN  
- strzemiona #6 co 25cm- stal A0  
- beton C20/25  
Rd3.24x24cm-żelbetowy 4#12 (A-IIIIN) i #6 (A0) co 25cm, beton C20/25  
Uwaga: Balustrady wewnętrzne montować do lica schodów.

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamku 45, Szoboda, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27	
INWESTOR	TBS Sp. z o.o. w Kurzętniku ul. KOŚCIUSZKI 17, 13-306 KURZĘTNIK	
ADRES	Jednostka ewidencyjna:281204_2 Kurzętnik Obręb ewidencyjny: 0006 Kurzętnik dz. nr 1662/22 i 1662/16	SKALA 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA	III 2020
TEMAT	BUDYNEK WIELORODZINNY NR 5 Rzut III piętra	Rys. nr A5
PROJEKTANT	Mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz- Marciński Upr. nr BUA.16/63	
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. arch. Patrycja Drohomirecka Upr. nr 6/KPOKK/2019	