


PRZEKRÓJ A-A
Skala 1:50

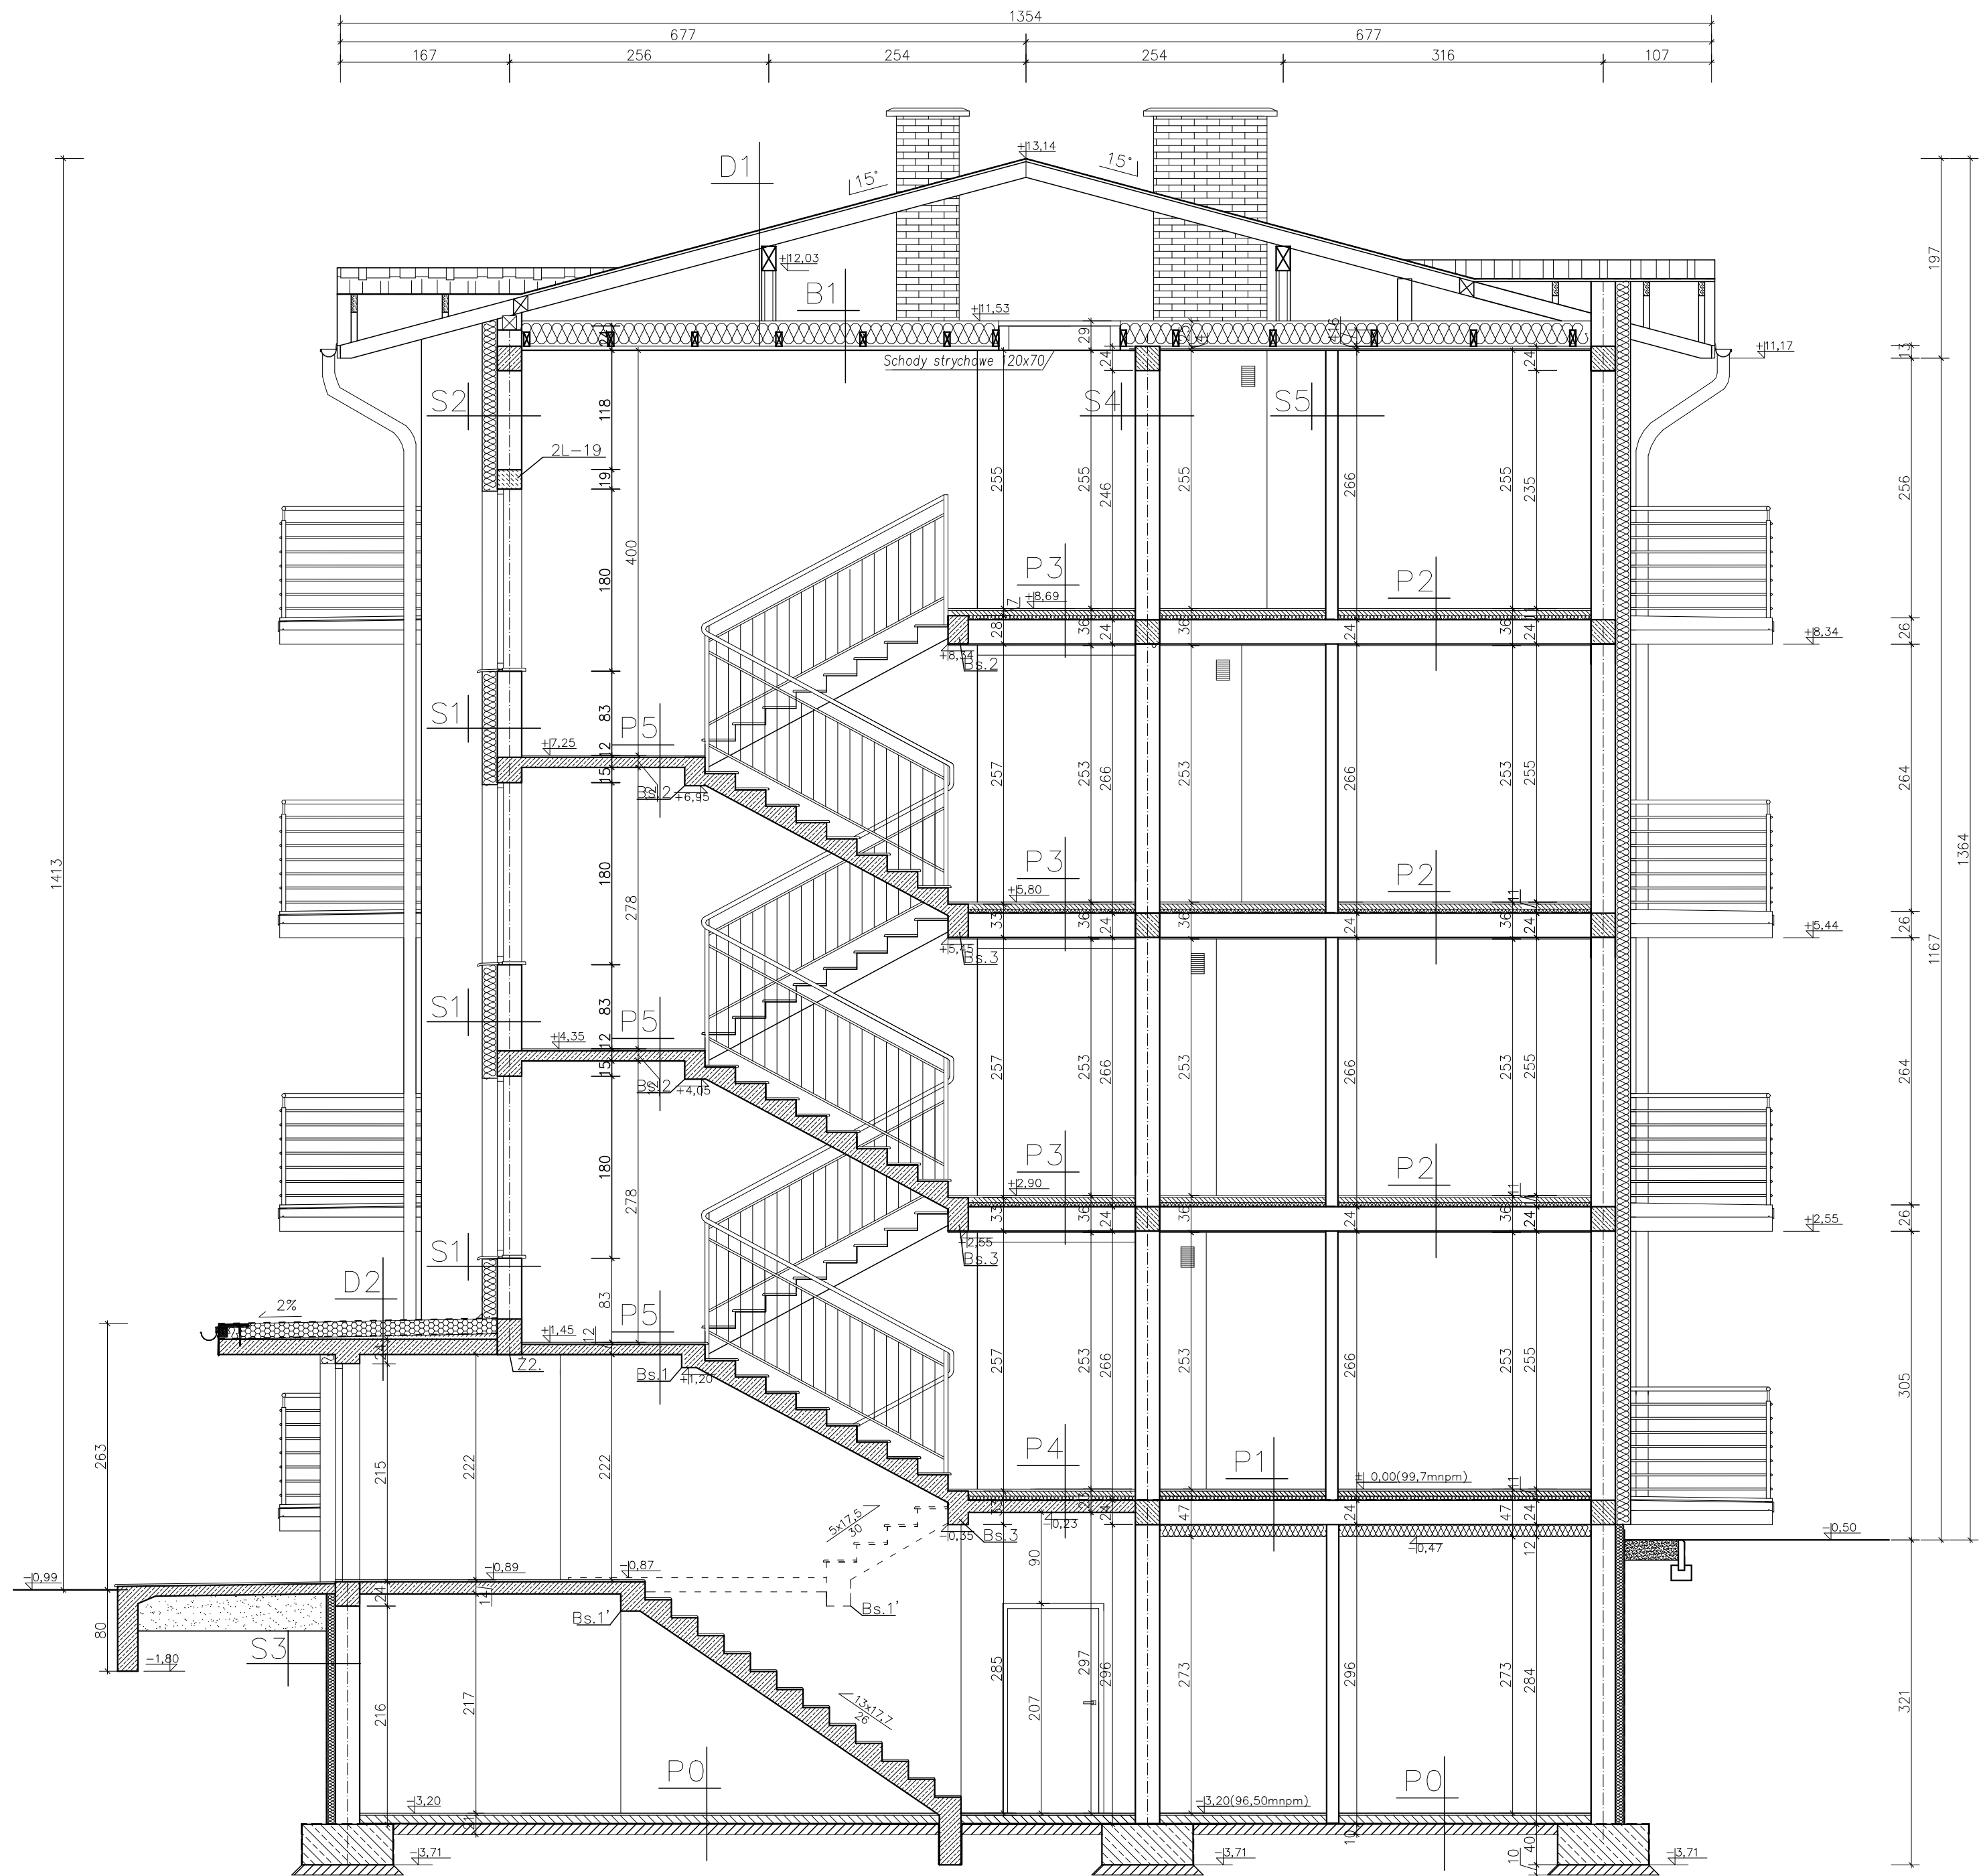

P0	gres na kleju posadzka cem. 8cm izolacja pozioma 2xpapa izol. podkład z betonu chudego 10cm nasyp zagęszczony gr. 50cm
P1	warstwa wykończeniowa 1,5cm war.wyrówn.z zapr.cem.gr.5 cm. folia PE styropian gr.4cm(twardy) strop kanałowy gr. 24cm płyty lamelowe z wełny gr.12cm tynk cem.-wap. gr. 1.5cm

P2	warst. wykończeniowa gr.1,5 cm war.wyrówn.z zapr.cem.gr.5 cm. folia PE styropian gr.4cm(twardy) strop kanałowy gr. 24cm tynk cem.-wap. gr. 1.5cm
----	---

P3	gres na zaprawie klejowej war.wyrówn.z zapr.cem.gr.5 cm. folia PE styropian gr.4cm(twardy) strop Teriva I gr. 24cm tynk cem.-wap. gr. 1.5cm
----	--

P4	gres na zaprawie klejowej war.wyrówn.z zapr.cem.gr.5 cm. folia PE styropian gr.4cm(twardy) płyta żelbetowa gr. 12cm tynk cem.-wap. gr. 1.5cm
----	---

P5	gres na zaprawie klejowej płyta żelbetowa gr.10cm tynk cem.-wap. gr. 1.5cm
----	--

D2	papa wierzchniego krycia styropapa EPS100 15cm papa podkładowa warstwa spadkowa 2% płyta żelbet.15cm tynk cem.-wap. 1,5cm
D1	blachodachówka łaty i k.łaty membr. wysokoparoprzep. krokiew 6x15cm

B1	wełna mineralna 25cm folia parozalacyjna 2xpłyty GKF na ruszcie
----	---

S1	gładź gipsowa+powłoka malarska tynk cementowo – wap. 1,5 cm gazobeton odm.700 24 cm styropian 15 cm tynk elewacyjny
----	---

S2	gładź gipsowa+powłoka malarska tynk cementowo – wap. 1,5 cm gazobeton odm.600 24 cm styropian 15 cm tynk elewacyjny
----	---

S3	2x dysperbit styropian 8 cm błoczek betonowy 24 cm 2x dysperbit
----	--

S4	gładź gipsowa+powłoka malarska tynk cementowo – wap. 1,5 cm gazobeton 24 cm tynk cementowo – wap. 1,5 cm gładź gipsowa+powłoka malarska
----	---

S5	gładź gipsowa+powłoka malarska tynk cementowo – wap. 1,5 cm gazobeton 12 cm tynk cementowo – wap. 1,5 cm gładź gipsowa+powłoka malarska
----	---

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45, Szabda, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27	
INWESTOR	TBS Sp. z o.o. w Kurzętniku ul. KOŚCIUSZKI 17, 13-306 KURZĘTNIK	
ADRES	Jednostka ewidencyjna: 281204_2 Kurzętnik Obręb ewidencyjny: 0006 Kurzętnik dz. nr 1662/22, 1662/21 i 1662/16	SKALA 1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	VII 2020
TEMAT	BUDYNEK WIELORODZINNY NR 5 Przekrój A-A	Rys. nr A6
PROJEKTANT	Mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz- Marciński Upr. nr BUA.16/63	
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. arch. Patrycja Drohomirecka Upr. nr 6/KPOKK/2019	